

Regelungs- technik

Alpha-Direct Regler Display 24 V / 230 V mit Designscheibe

Der Alpha Direct Regler Display ist ein hochwertiger Raumtemperaturregler, zur Erfassung und Regelung der gewünschten Raumtemperatur, für maximales Nutzerkomfortempfinden. Dieser LCD-Regler ist für die Betriebsspannungen 24 V und 230 V erhältlich. Bereits mit direkt angeschlossenen Stellantrieben ist eine einfache Einzelraumregelung möglich. In Verbindung mit der Anschlusseinheit Alpha Direct ist ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem zur Flächentemperierung realisierbar.





System - Vorteile

- großes, übersichtliches LC-Display
- hochwertiges modernes Design
- nutzerfreundliche, intuitive Bedienung
- einfache Montage
- mit zeitgesteuertem Absenkeingang
- hochwertige Designscheibe aus kratzfestem Kunststoff.
- 1/4 Grad Softrastung
- Sollwertkalibrierung
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- einfache, intuitive Installation
- Wandmontage / Montage auf Unterputzdose

Technische Daten		
	24 V-Variante	230 V-Variante
Betriebsart	Heizen	Heizen
Betriebsspannung	24 V + 20%	230V + 10% 50 Hz
Spannungsversorgung	über Basis / Trafo	über Basis Netzanschluss
Leistungsaufnahme im Leerlauf		<0,3 W
Schaltglied	Triac	Relais
Schaltleistung	1 A ohmsche Last	1,8 A ohmsche Last 200 VA induktiv
Absicherung	T1A	T1AH
max. Anzahl anschließbare Stellantriebe	5 (max. 3 W/Stellantrieb)	
Nennstrom ohne Antriebe	≤20 mA	≤2 mA
max. zulässige Stromaufnahme angeschlossene Antriebe	1 A	
Wirksinn anschließbarer Stellantriebe	NC	
Soll-Temperatureinstellbereich	5 °C bis 30 °C	
Auflösung Soll-Temperaturvorgabe	0,20 °C	
Ist-Temperatur-Erfassung (Int-Sensor)	0 bis 40 °C	
Messgenauigkeit interner NTC	zwischen 17 und 24 °C	
Korrektur Ist-Temperatur-Erfassung	± 2 K	
Absenkeingang	ja	
Absenktemperatur	2K	
Frostschutztemperatur	5 °C	
zulässige Lagertemperatur	- 20 °C bis 70 °C	
zulässige Umgebungsfeuchtigkeit	80% nicht kondensierend	
Temperatur Kugeldruckprüfung	550 °C	
Montageart	Wandmontage Aufputz	
Anschlussleitung	NYM-J 5 x 1,5 mm ²	NYM-J 5 x 1,5 mm ²
Anschlussklemmen	4 Schraubklemmen - 0,22mm bis 1,5 mm	
Schutzklasse	III	II
Schutzgrad	IP 20	
Bemessungsstossspannung	1500 V	
Verschmutzungsgrad	2	
wirkungsweise	typ 1	typ 1C
Material	Designscheibe Acrylglass XT + Gehäuse ABS	
Oberflächenstruktur	Erodiert	
Farbe	Drehknopf	Signalweiß (RAL 9003)
	Gehäuse	Signalweiß (RAL 9003)
Gewicht	105 g	
Abmessungen (B x H x T) gehäuse	86 x 86 x 31 mm	

Elektrischer Anschluss

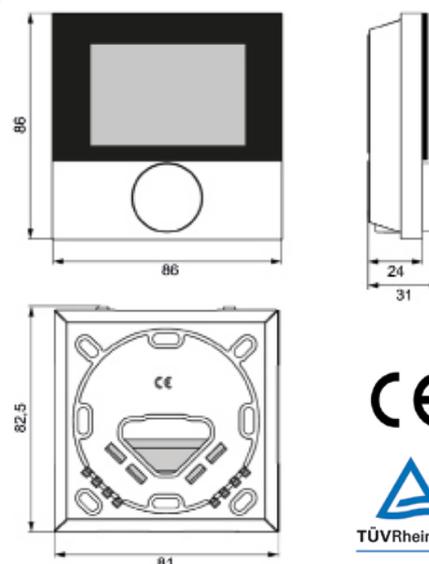

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	VPE	Einheit
482 30 024	Alpha-Direct Regler Display 24 Volt mit Designscheibe	1	Stk.
482 30 231	Alpha-Direct Regler Display 230 Volt mit Designscheibe	1	Stk.