


tempus-Flat-Klett- bahn

Flächenheiz-/Flächenkühlsystem für
den Dämmungsunabhängigen Fußbo-
denaufbau

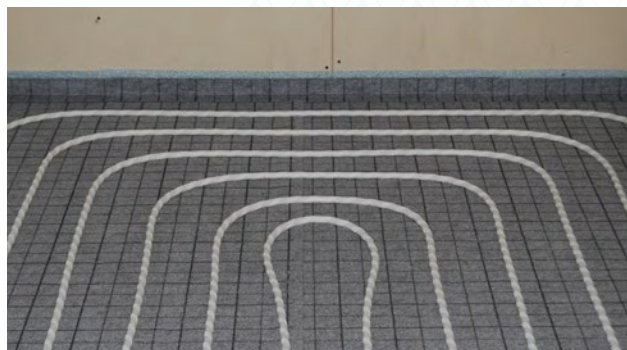


System - Vorteile - Eigenschaften

- flexibel durch variable Verlegeabstände im 50 mm Raster
 - einfache Diagonalverlegung
 - abstandsfree Rohrfixierung
 - exakte horizontale und vertikale Rohrlage nach DIN EN 1264
 - Für alle Estriche nach DIN 18560 geeignet
 - gute Wärmeleistung durch direkte Rohreinbettung
 - gänzlich dämmungsunabhängig*
 - kein überflüssiges Durchstoßen der Dämmschichtabdeckung
 - Systemgewicht ca. 2,5 kg/m², je nach Verlegeabstand
 - Flächengewicht ist abhängig vom Nassestrichtyp, Estrichstärke, Flächenlast etc.
- Beispiel: Flächenlast 2 kN/m², 65 mm Estrich (45 mm über Rohr) ca. 142,5 kg/m² oder 55 mm Estrich (35 mm über Rohr) 121,5 kg/m². Inkl. FB-System, ohne Dämmung und Belag

- hohe Oberflächenfestigkeit
- gute Schneidbarkeit
- verschnittfrei zu verarbeiten
- werkzeugfreie Rohrverlegung
- unempfindlich gegen Staub und Schmutz

Systemschnitt

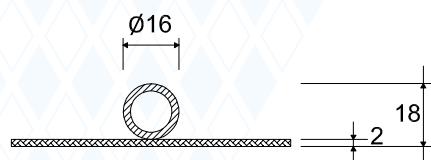

Spezifische Heiz-/Kühlleistung (W/m²) siehe Technische Info

Das System besteht aus folgenden Komponenten:



Tempus-Klett-Flat-Klettbahn



Rohr mit Klettbefestigung

* Dämmung bauseits. Alle gängigen Dämmungsaufbauten in Form DEO & DES unter schwimmenden Estrichen aus EPS, XPS, usw. sind möglich.

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
225 00 000	tempus-Flat-Klettbahn	1050x20.000x2mm Selbstklebend	21m ²	Rolle
300 61 160	PE-Xa Klett Rohr	16 x 2 mm mit Sauerstoffsperrschicht	500 m	Rolle
216 00 100	hp praski Klettband	für z.B. Wellrohrfixierung, B: 50 mm L: 100 m	100 m	Rolle