

Verteiler  
Technik

## Profi-Schranksystem „Modular“ für FBH-Verteiler



Modular- Zarge



Style-Rahmen



Vario-Rahmen



Einputz-Rahmen



Trockenbau REVI Türe

### System - Vorteile

- Das Schranksystem ist in bis zu 7 Breiten erhältlich: 410; 530; 680; 830; 1030; 1250 und 1500 mm
- Alle Elemente bestehen aus verzinktem Stahlblech; weiß Pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Die Zarge des Profi-„Modular“-Systems ist in den Tiefen 110 mm und 75 mm verfügbar
- Höhenverstellbare Füße erleichtern den Einbau bei unterschiedlichen Bodenaufbauten
- Problemloses ausgleichen unterschiedlicher Putzstärken durch die Tiefenverstellbarkeit
- Je nach Gestaltungswunsch stehen fünf verschiedene Varianten der Verkleidung zur Verfügung

- ✓ Zwei Rahmen mit Tür; weiss Pulverbeschichtet; Metallschloss mit Münzschlitz
- ✓ Zwei Rahmen mit Blende; zum Befliesen oder Verputzen
- ✓ Ein Rahmen mit Tür; aus Aluminium & Gipskarton; mit Schattenfuge für Trockenbau

- Montage des Rahmens auf die Profi-„Modular“-Zarge durch mitgelieferte Flügelmuttern
- Die separate Lieferung der Zarge sowie der abschließenden Verkleidung gewähren eine einwandfreie Optik der sichtbaren Elemente

Ausführliche technische Daten zu den einzelnen Komponenten siehe nächste Seiten

| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung                          |                                           |                         | VPE | Einheit |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|
| 454 00 xxx | Profi „Modular“ 110 - Zarge               | Tiefe 110 mm;                             | in 7 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |
| 454 01 xxx | Profi „Modular“ 75 - Zarge                | Tiefe 75 mm;                              | in 6 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |
| 454 03 xxx | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür    | Sockelbereich zum Verputzen               | in 7 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |
| 454 04 xxx | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür    | mit ausziehbarem Deckblech bis zum Boden; | in 7 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |
| 454 07 xxx | Profi „Modular“ Fliesenrahmen mit Blende  | mit Blende; vorbereitet zum Fliesen;      | in 5 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |
| 454 08 xxx | Profi „Modular“ Einputzrahmen mit Blende  | mit Blende; vorbereitet zum Einputzen;    | in 5 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |
| 454 12 xxx | Profi „Modular“ Troba-REVI Rahmen mit Tür | mit Blende; vorbereitet für Trockenbau    | in 6 Breiten erhältlich | 1   | Stk     |

Verteiler  
Technik



## Profi-„Modular“ 110 mm - Zarge



Unterputzgrundkasten für Wände ab 110 mm;  
Einbau-Verstelltiefe → 110-160 mm

Aus verzinktem Stahlblech  
Verstellbereich der Füße → 140 mm

Die Fixierung der Verkleidung sowie der Füße erfolgt mit Flügelmutter und ist somit ohne Werkzeuge zu bewältigen  
Die Zarge wird mit einem eingesetzten Spritzschutzkarton ausgeliefert → Optimaler Schutz während der Bauphase

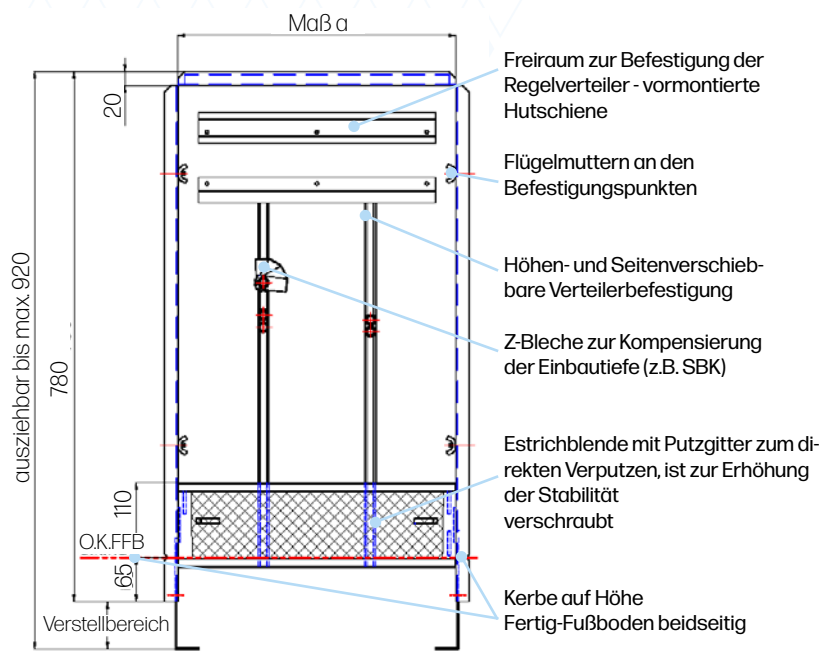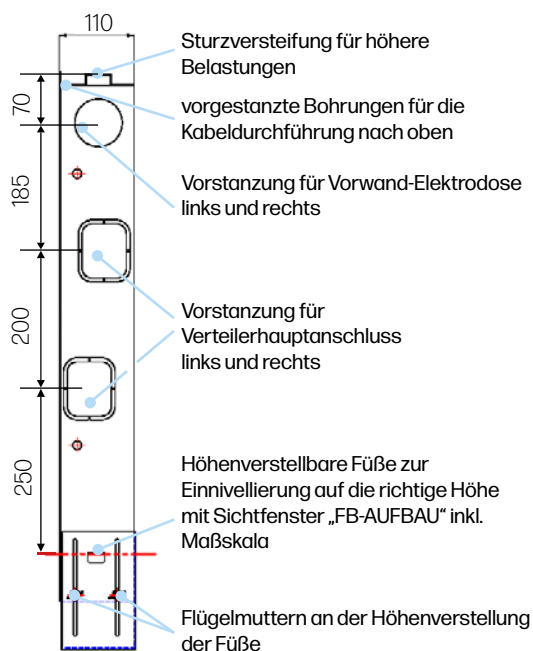

| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung            | VPE | Einheit |
|------------|-----------------------------|-----|---------|
| 454 00 041 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |
| 454 00 053 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |
| 454 00 068 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |
| 454 00 083 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |
| 454 00 103 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |
| 454 00 125 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |
| 454 00 150 | Profi „Modular“ 110 - Zarge | 1   | Stk     |

Verteiler  
Technik



## Profi-“Modular” 75 mm - Zarge



Unterputzgrundkasten für Wände ab 75 mm;  
Einbau-Verstelltiefe → 75-125 mm

Aus verzinktem Stahlblech  
Verstellbereich der Füße → 140 mm

Die Fixierung der Verkleidung sowie der Füße erfolgt mit Flügelmutter und ist somit ohne Werkzeuge zu bewältigen  
Die Zarge wird mit einem eingesetzten Spritzschutzkarton ausgeliefert → Optimaler Schutz während der Bauphase

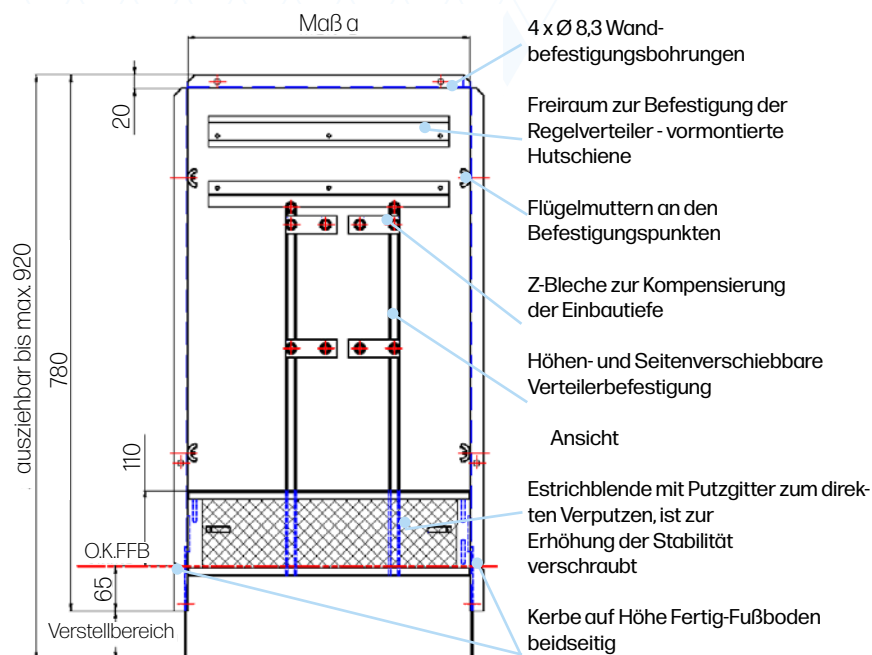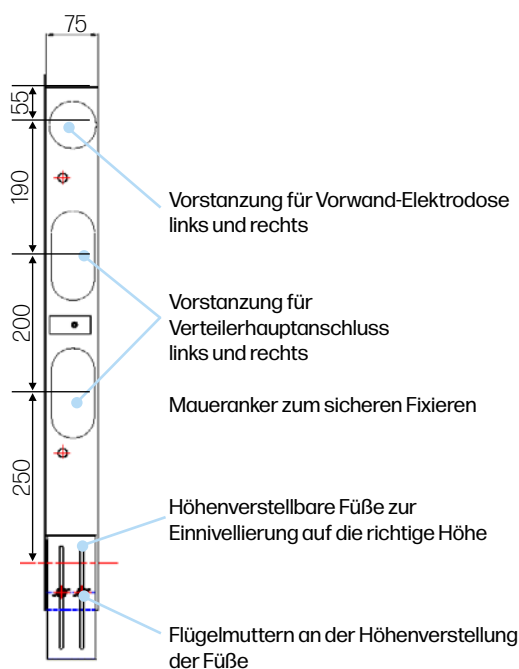

| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung           |         | VPE | Einheit |
|------------|----------------------------|---------|-----|---------|
| 454 01041  | Profi „Modular“ 75 - Zarge | 410 mm  | 1   | Stk     |
| 454 01053  | Profi „Modular“ 75 - Zarge | 530 mm  | 1   | Stk     |
| 454 01068  | Profi „Modular“ 75 - Zarge | 680 mm  | 1   | Stk     |
| 454 01083  | Profi „Modular“ 75 - Zarge | 830 mm  | 1   | Stk     |
| 454 01103  | Profi „Modular“ 75 - Zarge | 1030 mm | 1   | Stk     |
| 454 00 125 | Profi „Modular“ 75 - Zarge | 1250 mm | 1   | Stk     |

### Verteiler Technik

## Profi-„Modular“ Style Rahmen mit Tür

- Rahmen mit Tür
- Weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Metallschloss mit Münzschlitz
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmuttern und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmuttern sind im Lieferumfang der Zarge)

✓ Der Rahmen wird auf eine rundum verputzte Wand gesetzt



| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung                       |                  | VPE | Einheit |
|------------|----------------------------------------|------------------|-----|---------|
| 454 03 041 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 490 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 03 053 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 610 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 03 068 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 760 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 03 083 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 910 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 03 103 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 1110 mm x 640 mm | 1   | Stk     |
| 454 03 125 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 1330 mm x 640 mm | 1   | Stk     |
| 454 03 150 | Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür | 1580 mm x 640 mm | 1   | Stk     |

### Verteiler Technik

## Profi-„Modular“ Vario Rahmen mit Tür

- Rahmen mit Tür
- Weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Metallschloss mit Münzschlitz
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmuttern und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmuttern sind im Lieferumfang der Zarge)

✓ Der Rahmen wird auf die verputzte Wand gesetzt. Die untere Putzleiste der Zarge wird durch die stufenlos ausziehbare, im Rahmen integrierte Blende abgedeckt



| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung                       |                                 | VPE | Einheit |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|
| 454 04 041 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 490 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)  | 1   | Stk     |
| 454 04 053 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 610 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)  | 1   | Stk     |
| 454 04 068 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 760 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)  | 1   | Stk     |
| 454 04 083 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 910 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)  | 1   | Stk     |
| 454 04 103 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 1110 mm x 690 mm (+ max. 80 mm) | 1   | Stk     |
| 454 04 125 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 1330 mm x 690 mm (+ max. 80 mm) | 1   | Stk     |
| 454 04 150 | Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür | 1580 mm x 690 mm (+ max. 80 mm) | 1   | Stk     |

### Verteiler Technik

## Profi -“Modular“- Einputzrahmen mit Blende

- Rahmen mit Blende
- Kanten pulverbeschichtet
- Vier Magnete halten die Blende im Rahmen
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmuttern und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmuttern sind im Lieferumfang der Zarge)



- ✓ Der Rahmen wird in eine komplett verputzte Wand integriert
- ✓ Der Deckel ist mit einem Putzgitter versehen

| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung                           |                  | VPE | Einheit |
|------------|--------------------------------------------|------------------|-----|---------|
| 454 08 041 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 490 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 08 053 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 610 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 08 068 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 760 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 08 083 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 910 mm x 640 mm  | 1   | Stk     |
| 454 08 103 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 1110 mm x 640 mm | 1   | Stk     |

### Verteiler Technik

## Profi-“Modular“ Troba REVI Tür mit Rahmen

- Trockenbau Rahmen mit Tür speziell für die Profi Modular Zargen
- Kanten aus Aluminium für eine rundumlaufende „Schattenfuge“
- Öffnen und Schließen mit 2 Schnappverschlüssen
- Laschen- & Karabinerseil-Sicherung
- die Montage der neuen Profi Modular REVI Türe erfolgt im Stile der Montage im Trockenbau üblicher Revisionsklappen ausschließlich an der Trockenbau-Platte (für eine homogene Sichtfront)



- ✓ Der Rahmen wird komplett in eine Trockenbauwand integriert
- ✓ Der Deckel ist mit einer Gipskartonplatte 12,5 mm, imprägniert (GKBI) für gemäßigten Feuchtraum, versehen
- ✓ Umlaufende Gummidichtung zum Staubschutz
- ✓ Befliesung ist optional möglich

| Art.-Nr.   | Art.-Bezeichnung                           | Zargenbreite | Türbreite x Höhe | VPE | Einheit |
|------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|-----|---------|
| 454 12 041 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 410 mm       | 360 mm x 530 mm  | 1   | Stk     |
| 454 12 053 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 530 mm       | 480 mm x 530 mm  | 1   | Stk     |
| 454 12 068 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 680 mm       | 630 mm x 530 mm  | 1   | Stk     |
| 454 12 083 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 830 mm       | 780 mm x 530 mm  | 1   | Stk     |
| 454 12 103 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 1030 mm      | 980 mm x 530 mm  | 1   | Stk     |
| 454 12 125 | Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende | 1250 mm      | 1200 mm x 530 mm | 1   | Stk     |

Verteiler  
Technik  
Auswahl-  
hilfe


## Schrankgröße für Profi- & Eco-Plus Verteiler

### Mit Kugelhahnset

waagrechtter Anschluss

senkrechter Anschluss

Bei Wandeinbau ist das  
Nischenmaß 50 mm größer  
zu wählen als das Innenmaß

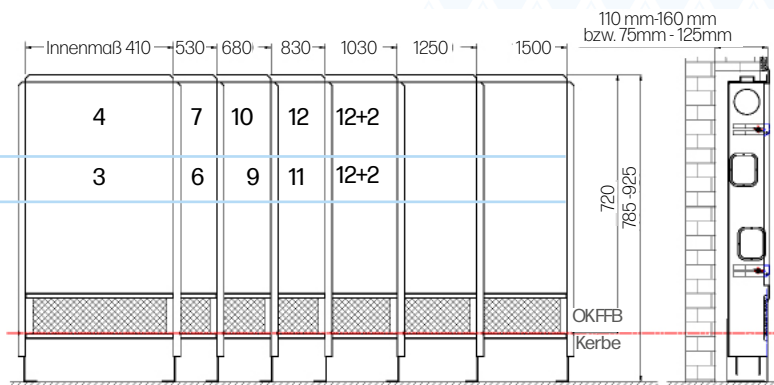

### Mit WMZ

waagrechtter Anschluss


senkrechter Anschluss

### Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechtter Anschluss

senkrechter Anschluss

Bei Wandeinbau ist das  
Nischenmaß 50 mm größer  
zu wählen als das Innenmaß

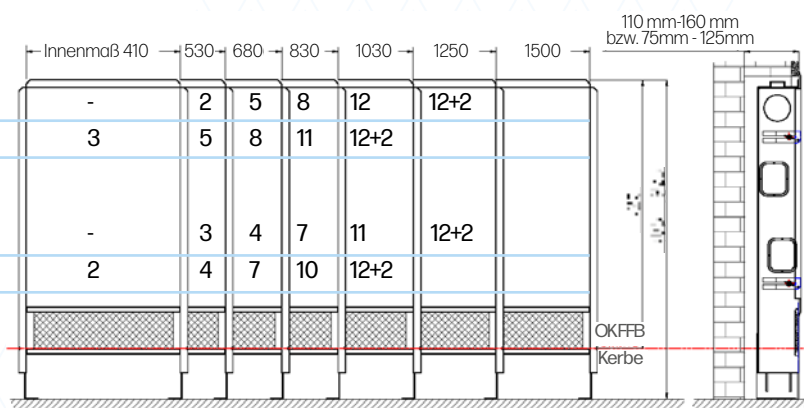

### Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn

### Mit Festwertregelset und Kugelhahn

waagrechtter Anschluss


senkrechter Anschluss

### Mit Festwertregelset und WMZ

waagrechtter Anschluss

senkrechter Anschluss


Bei Wandeinbau ist das  
Nischenmaß 50 mm größer  
zu wählen als das Innenmaß

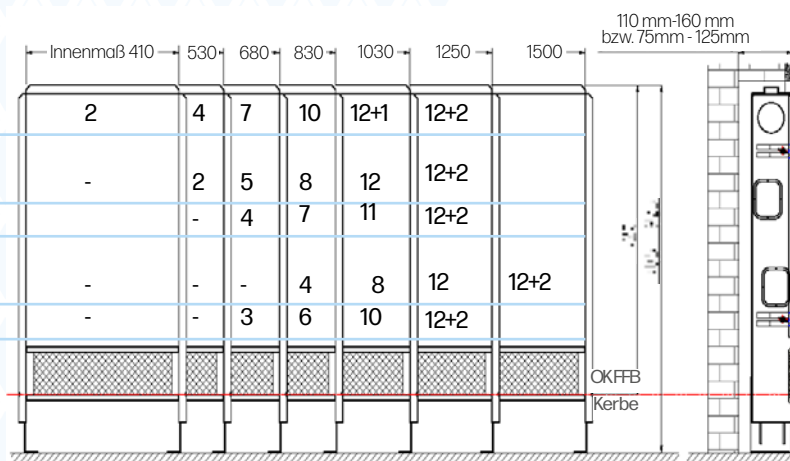

Innenmaß

Nischenmaß

UP 410  
UP 530  
UP 680  
UP 830  
UP 1030  
UP 1250  
UP 1500

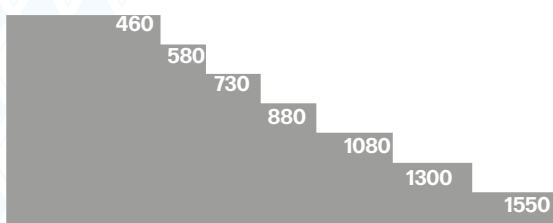


Verteiler  
Technik  
Auswahl-  
hilfe

## Schrankgröße für SBK-Verteiler

### Mit Kugelhahnsetset waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Bei Wandeinbau ist das  
Nischenmaß 50 mm größer  
zu wählen als das Innenmaß

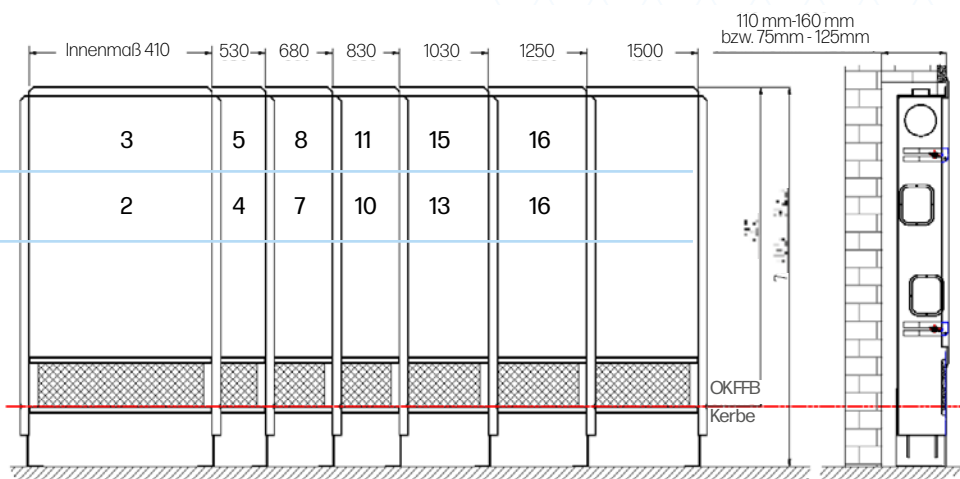

### Mit WMZ

waagrechter Anschluss


senkrechter Anschluss

### Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Bei Wandeinbau ist das  
Nischenmaß 50 mm größer  
zu wählen als das Innenmaß

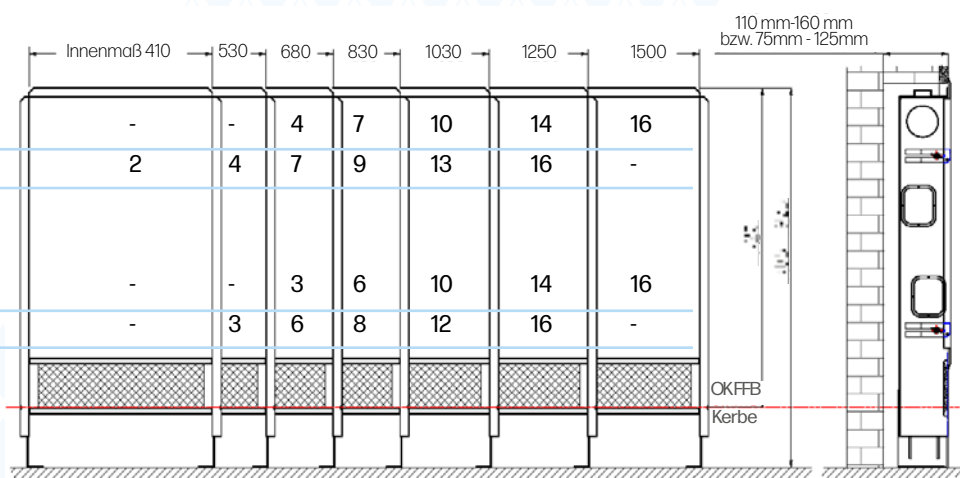

Innenmaß  
UP 410  
UP 530  
UP 680  
UP 830  
UP 1030  
UP 1250  
UP 1500

Nischenmaß

